



# LASURE BOIS CLIMATS EXTREMES<sup>®</sup>

*Lasure nouvelle génération à technologie alkyde émulsion pour une haute durabilité des bois extérieurs soumis aux conditions climatiques extrêmes : UV intenses, gel, neige, humidité, pluies battantes. Garantie 10 ans.*

## Destination

S'applique sur boiseries extérieures très exposées : bardages, volets, portails, clôtures, fenêtres, poutres...  
Compatible bois européens et exotiques.

## Propriétés

- Excellente protection aux U.V.
- Haute résistance aux intempéries.
- Insensible aux variations dimensionnelles du bois.
- Haute durabilité des teintes à l'extérieur.
- Finition naturelle au tendu parfait.
- Protection insecticide et fongicide contre les insectes xylophages et les champignons.
- Rénovation facile.

## Préparation

**Le bois doit être nu, propre et sec.**

- Bois brut : Poncez et dépoussiérez. Traitez préalablement votre bois avec le Traitement Bois Extérieurs V33, pour mieux le protéger.
- Bois déjà lasuré : Brossez pour enlever les parties non adhérentes, égrenez au papier de verre pour obtenir une surface lisse et dépoussiérez.
- Bois verni ou peint : Décapez à l'aide du Décapant Spécial Bois V33. Rincez à l'eau puis laissez sécher 24h. Poncez et dépoussiérez.
- Bois gras : Dégraissez au Solvant Nettoyeur V33.


## Application

**Bien remuer avec une baguette avant emploi.**

- Appliquez en 2 couches au pinceau, au pistolet (dilution 10% d'eau) ou au rouleau (spécial lasure).
- Sur bois neufs ou très exposés, il est recommandé d'appliquer une 3<sup>ème</sup> couche pour les teintes claires.
- Conditions idéales d'application : entre 12° et 25° C sur un bois pas trop chaud pour éviter toutes traces au séchage.

## Conseils V33

- L'incolore s'utilise uniquement en rénovation de bois déjà lasurés et teintés ou pour déconcentrer les autres teintes.
- Appliquez votre lasure à l'abri du soleil et des courants d'air. Vous éviterez ainsi que votre lasure sèche trop rapidement.

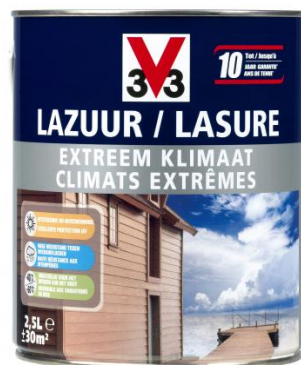

**Teintes :** incolore – chêne naturel -  
chêne clair – chêne moyen - chêne doré –  
chêne foncé

**Aspect :** satiné

**Conditionnements :** 1L et 5L

**Temps de séchage :**

Au toucher : 1h

Entre couches : 4 h

Complet : 24 h

**Rendement en 1 couche par 1L :**

+ ou – 12 m<sup>2</sup> (le rendement peut varier selon l'état et l'essence du bois)

**Nettoyage :** eau

**Matériel :** pinceau, rouleau ou pistolet